

超高性能 アスベスト等微粉塵(0.1ミクロン)回収用 サイクロン・バキュームクリーナー

アスベスト回収用に推奨されているHEPAフィルター付(0.3ミクロン)真空掃除機の上をいく高性能機誕生!!。バキュームクリーナー本体のマイクロフィルター(0.3ミクロン)と特殊コーティングフィルター&ULPAフィルターで0.1ミクロン以上の粉塵を99.99%ダブルキャッチ。さらにサイクロン回収方式の採用によりサイクロン部に回収された微粉塵は殆ど回収タンクに入りバキュームクリーナー内部に流入するものは極めて少量です。本機はバキュームクリーナーとサイクロン回収装置をセットした微粉塵回収専用機です。

AS-200MCV型



SYP-1型+100M型



東浜商事株式会社

AS-200MCV型〈クリーナー&サイクロン一体型〉


- サイクロン回収タンクへの採用により分離効率がよい。
- バキュームクリーナーとサイクロン回収タンクが一体型なので移動が簡単。
- サイクロン回収タンクは18ℓ入ペール缶。
- ビニール袋に回収できます。

◆仕様

集塵効率	定格風量	電力	真空度	電圧	電流	タンク	風量
0.1ミクロン 99.99%	2m ³ /min	1kw	19kPa (1900H ₂ O)	100V	10A	38ℓ ステンレス製	25kg

◆標準付属品

ホース	延長管式	クレバースツール	丸ブラシ	床ブラシ

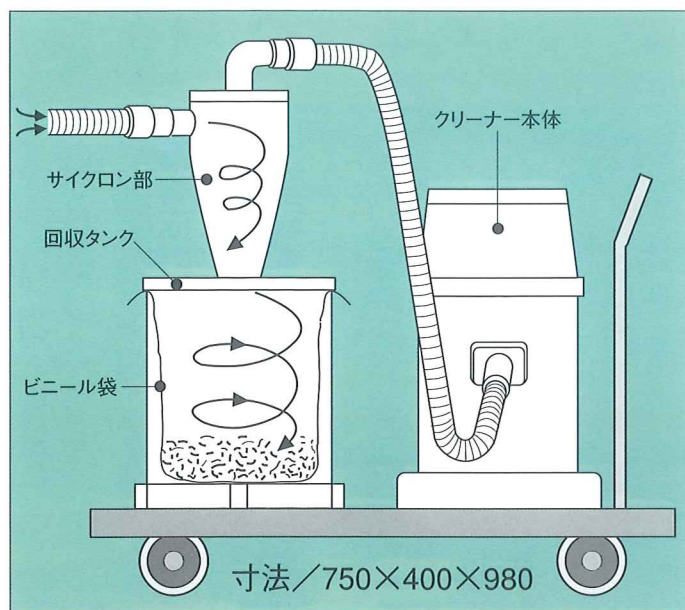



セパレートタイプ SYP-1型+AS-100M/200M

本機はバキュームクリーナーとサイクロン回収タンクをホースで接続して使用するセパレートタイプです。



▲SYP-1

- タンク容量/ペール缶18ℓ(スチール製)
- 寸法/400×400×950H

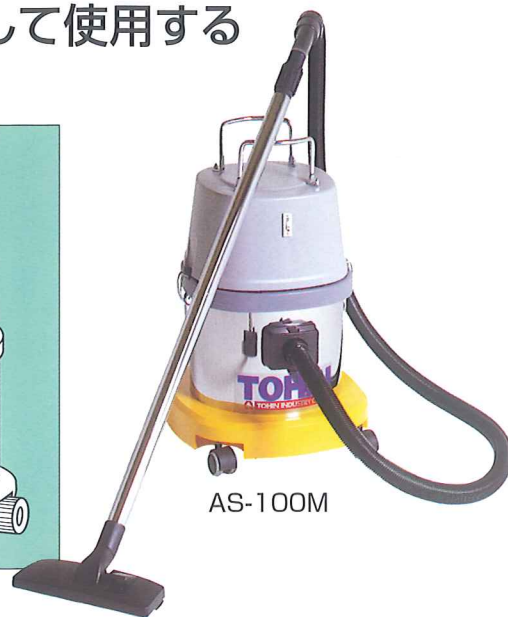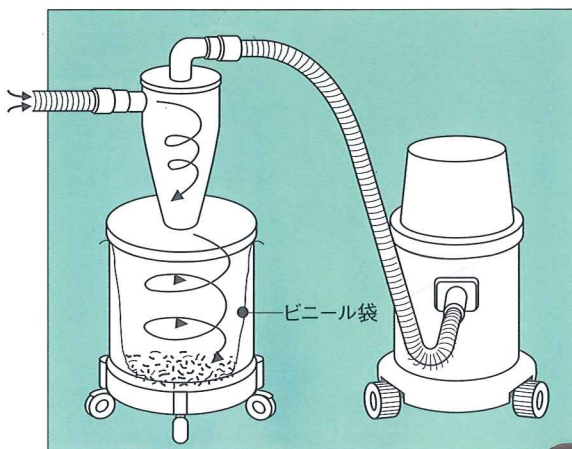

◆仕様

型式	集塵効率	定格風量	電力	真空度	電圧	電流	タンク	重量
AS-100M	0.1ミクロン 99.99%	2m ³ /min	1kw	19kPa (1900H ₂ O)	100V	10A	22ℓ ステンレス製	11kg
AS-200M	0.1ミクロン 99.99%	2m ³ /min	1kw	19kPa (1900H ₂ O)	100V	10A	38ℓ ステンレス製	25kg

●寸法/AS-100M=413×413×663H・AS-200M=413×413×760H

⚠ 本機はアスベスト等微粉塵の完全捕集(100%)を保障するものではありませんので使用にあたってはお取り扱いには充分ご注意ください。

※仕様・設計は予告なしに変更することがあります。

総発売元 東浜商事株式会社

本社 〒101-0061 東京都千代田区三崎町 2-20-7 ☎03-3221-7841(代) FAX 03-3230-3420
 札幌営業所 〒062-0008 札幌市豊平区美園八条 1丁目 ☎011-821-6312(代) FAX 011-842-2619
 名古屋営業所 〒454-0976 名古屋市中川区服部 2-1204 ☎052-432-5485(代) FAX 052-432-5513
 大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 17-35 ☎06-6380-1031(代) FAX 06-6380-1039
 福岡営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 1-29-23 ☎092-441-1424(代) FAX 092-431-4817
 久喜工場 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町 13 ☎0480-22-7945(代) FAX 0480-22-7949
 清久工場 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町 6-3 ☎0480-23-2600(代) FAX 0480-23-3949

URL <http://www.tohin.co.jp> Email: info@tohin.co.jp

特約店

粉体回収用

高性能 サイクロン・バキュームクリーナー

一般のバキュームクリーナーを使用して多量の粉体回収を行う場合に、バキュームクリーナー内に吸収された粉体がフィルターに付着して目ヅマリを生じて吸引能力の低下を起こします。

本機は、バキュームクリーナーとサイクロン回収装置を一体化したコンパクトタイプです。サイクロン部に吸引された粉体は殆ど回収タンクに回収され、バキュームクリーナー内部に流入するものは極めて少量です。従ってフィルターの目ヅマリを防止することができ、安定した吸引作業を行うことができます。

AS-27CV型




東浜商事株式会社

AS-27CV型〈クリーナー&サイクロン一体型〉

- 粉体の分離効率がよい。
- バキュームクリーナーと一体型なので移動が簡単。
- バキュームクリーナー内のフィルターは、付着した粉体をはく離し易い特殊コーティング仕様。

- フィルターシェーキング装置付。
- サイクロン回収タンクは18ℓ入ペール缶。
- 回収タンクの取り出しはワンタッチ方式。

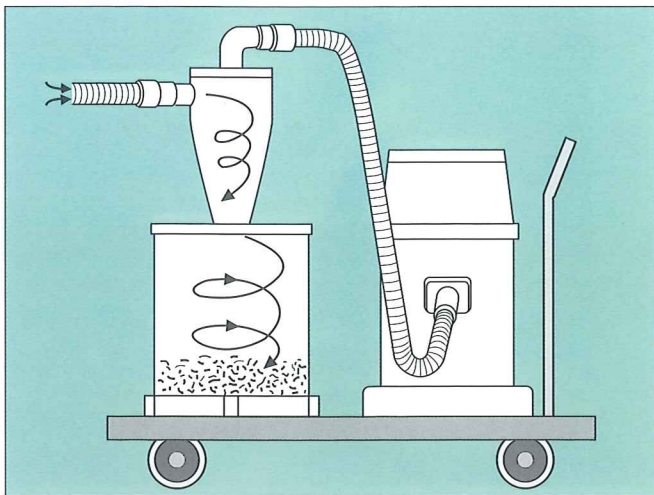

◆仕様

消費電力	定格電圧	定格電流	周波数	風量(最大)
1,000W	100V	9.4A	50/60Hz	3m³/min
真空度(最大)	タンク	回収容量	本体重量	コード
20KPa 2,000Hz ₀	38ℓ	27ℓ	11kg	10m
寸法 750×400×980Hm/m				

◆標準付属品




サイクロン回収タンク SYP-1型



■寸法
400×400×950

本機は、バキュームクリーナーとホースで接続するセパレートタイプです。

- 粉体の分離効率がよい。
- 移動し易い軽量タイプ（回収タンクはペール缶1.8ℓ）
- 何処のメーカーのバキュームクリーナーにも接続できます。
標準機はホース内径 φ38
- 標準機はスチール製（ステンレス製も製作できます）
- 200ℓドラム缶回収用もあります。

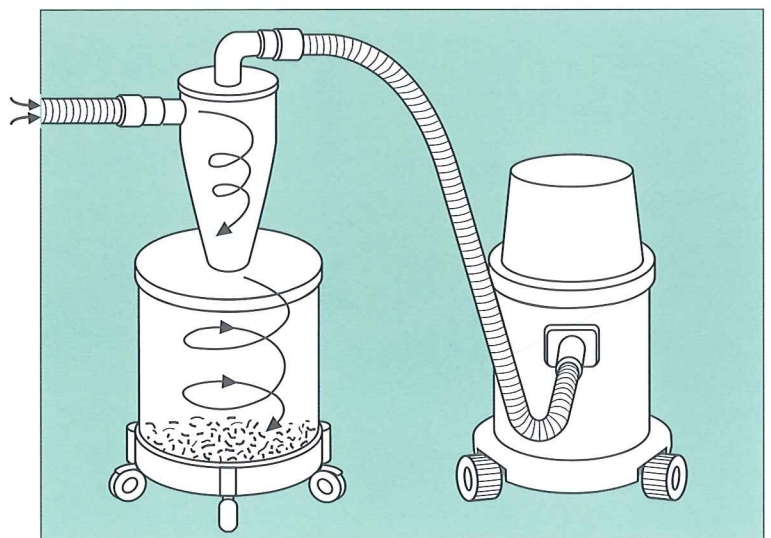

※仕様・設計は予告なしに変更することがあります。

総発売元 東浜商事株式会社

本社 〒101-0061 東京都千代田区三崎町 2-20-7 ☎03-3221-7841(代) FAX 03-3230-3420
 札幌営業所 〒062-0008 札幌市豊平区美園八条 1丁目 ☎011-821-6312(代) FAX 011-842-2619
 名古屋営業所 〒454-0976 名古屋市中川区服部 2-1204 ☎052-432-5485(代) FAX 052-432-5513
 大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 17-35 ☎06-6380-1031(代) FAX 06-6380-1039
 福岡営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 1-29-23 ☎092-441-1424(代) FAX 092-431-4817
 久喜工場 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町 13 ☎0480-22-7945(代) FAX 0480-22-7949
 清久工場 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町 6-3 ☎0480-23-2600(代) FAX 0480-23-3949

URL <http://www.tohin.co.jp> Email: info@tohin.co.jp

特約店